


Qpad X9

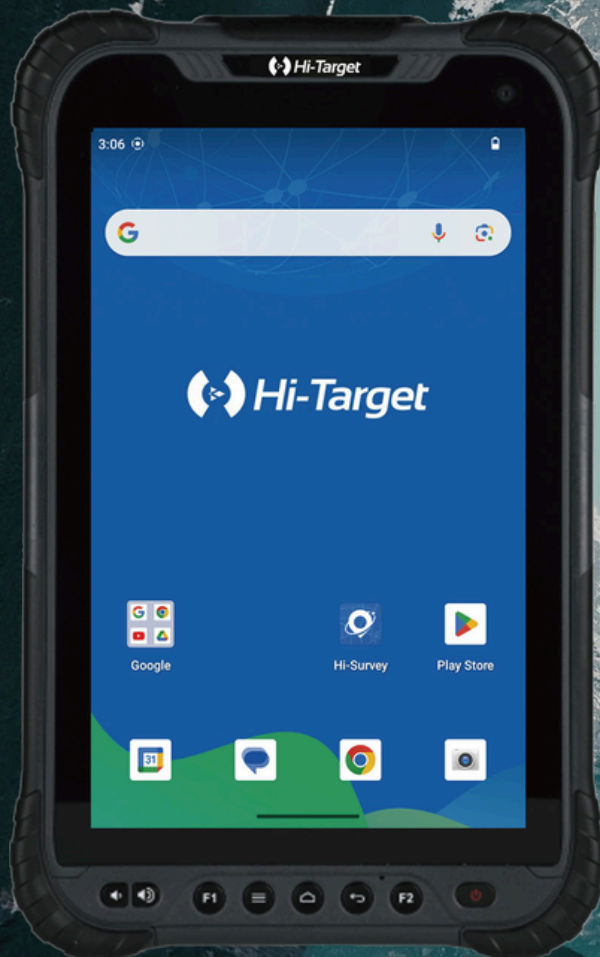

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hardware	Sistema operativo	1408 Android 10, procesador de alta velocidad de 8 núcleos, 6 GB
	del canal y	de RAM, 128 GB de ROM, tarjeta SD de 128 GB
	procesador	Pantalla táctil de 8 pulgadas
	Almacenamiento	1280x800, 800 nit, legible a la luz del sol.
	Resolución de	
	pantalla	Cámara trasera de 16 MP con enfoque automático; cámara frontal
	Cámara	de 8 MP con enfoque fijo Flash LED de doble realce Sensor L
	Sensor	(diseño compatible), sensor G, giroscopio, brújula electrónica
	Sensor	USB 2.0, Tipo-C, función OTG Compatible con Nano SIM
	integrado USB	
Comunicación	SIM	
	Tipo de red	TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	Wi-Fi	WCDMA: B1/B5/B8 IEEE802, 11 a/b/g/n/ac (doble banda 2,4
	Bluetooth	y 5 GHz) Bluetooth 5.0, BLE NFC 13,56 MHz, distancia de
		funcionamiento ≥3 cm, compatible con ISO/14443 A/B,
Batería²		ISO/15693, NFC-IP1, NFC-IP2 Tarjeta M1 (S50, S70), tarjeta
		CPU, etiqueta NFC
		Batería extraíble de 3,8 V y 8200 mAh ≤ 4 horas
	NFC	
		235 mm*146 mm*14,5 mm
Físico	Capacidad	656 g. Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C;
	Tiempo de	Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C. Protección
	carga Tamaño	IP67 y caída libre de 1,2 m.
	Peso	
	Temperatura	
	Clasificación IP	

Las descripciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

1. La precisión de SBAS y RTK se basa en la disponibilidad de todas las constelaciones GNSS (GPS, Glonass, Galileo y BDS), en un entorno claro y sin obstáculos, sin multitrayectoria, con geometría satelital estándar y condiciones atmosféricas.
2. La duración de la batería está relacionada con el entorno operativo, la temperatura de funcionamiento y la vida útil de la batería.



SOCIO DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADO

25J119

Compañía de Instrumentos de Topografía Hi-Target, Ltd.

Dirección: Sede central de Hi-Target, n.º 6, calle Hongchuang 2.ª, ciudad de Nancun, distrito de Panyu, 511442 Guangzhou, China. www.hi-target.com.cn +86-20-28688296 sales@hi-target.com.cn